

REPSN®

苏州·中国



柔性灯带规格书
HIGH VOLTAGE
LED FLEXIBLE STRIP
LED高压灯带
SMD2835/5050



RoHS



产品特征

- » 体积小,柔软度佳, 可适当弯曲, 有多种颜色可供客户选择, 材质环保, 符合ROHS标准, 耐候性好;
- » 每20厘米为单位, 每20cm可剪, 单颗灯损坏不影响其他灯的使用;
- » 安装方式: 专用卡扣式安装。

应用领域


- » 狭窄空间的照明
- » 室内装修, 如酒吧、迪厅等装饰
- » 其他工程应用项目

产品参数

产品型号 Item No	RFS-2835-60- HV	RFS-2835-120- HV	RFS-2835-120- HVS	RFS-5050-60-HV
数量 LEDs/m	60pcs/m	120pcs/m	120pcs/m (双排)	60pcs/m
电压 Voltage	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V
功率 Wattage/m	≤8W/m	≤8W/m	≤8W/m	≤10W/m
流明 Lumen output/m	950-1209lm	950-1209lm	950-1209lm	1200-1500lm
发光角度 View angle	120°	120°	120°	120°
防护等级 IP rate	IP65	IP65	IP65	IP65
工作环境 Operating Temperature	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃
产品重量 N.W. (g)	150g/M	180g/M	220g/M	180g/M
包装 package	50m/roll , 100m/roll			

产品尺寸图


产品外形俯视图

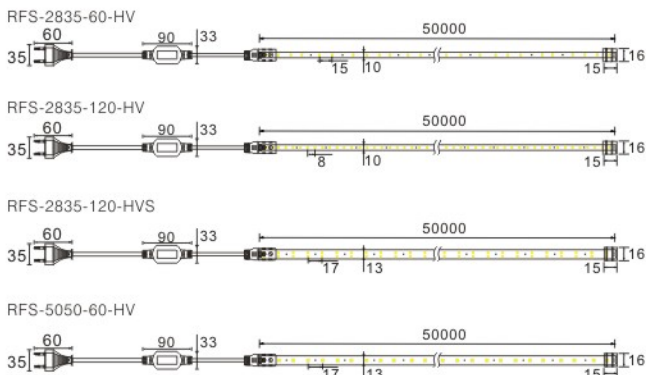


产品外形立面图




产品外形局部细节图

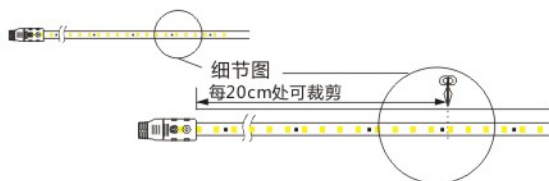


颜色可选

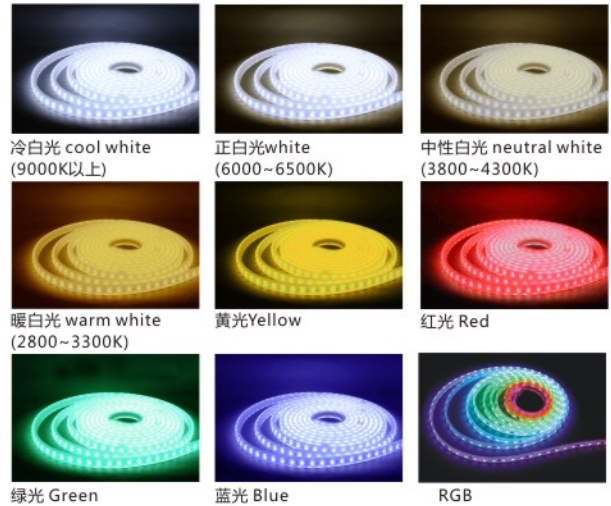

配光曲线图

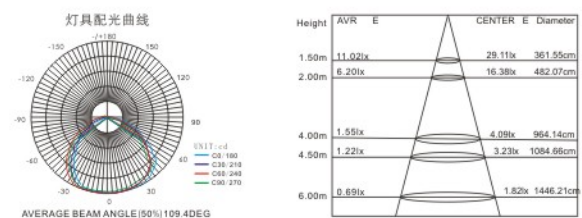


产品爆炸图

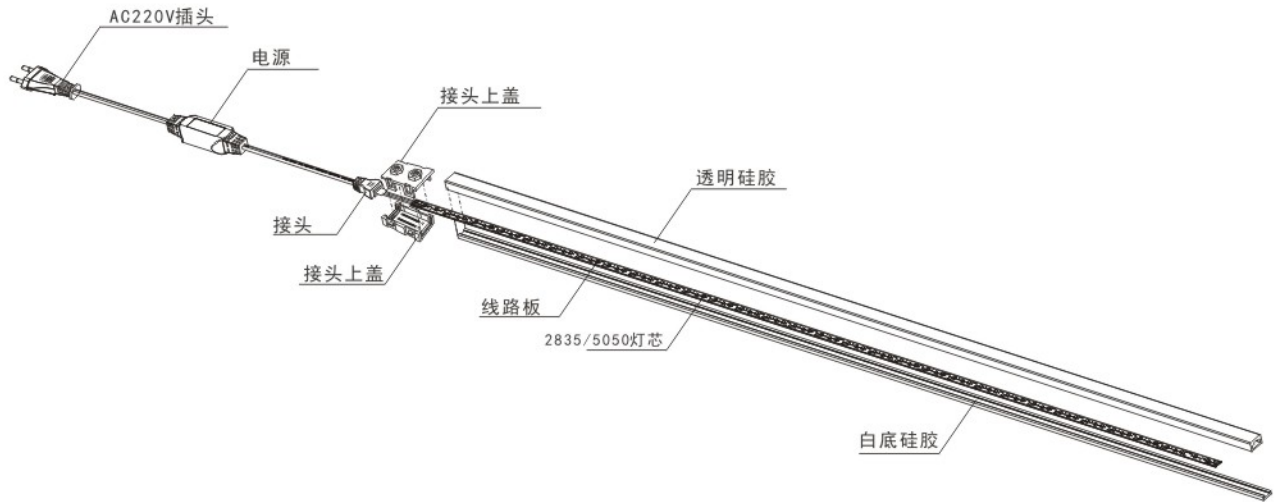

配件图

高压柔性灯条专用配件
专用插头电源线

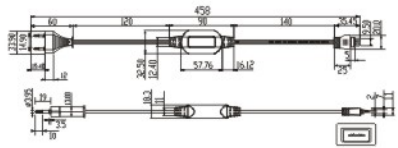


配件图

AC220V插头




注：最长可达到100米



高压柔性灯条专用配件
接头

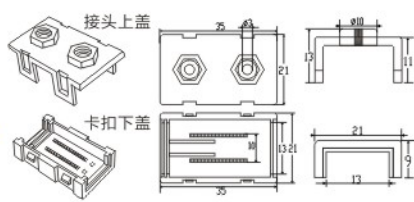


安装示意图

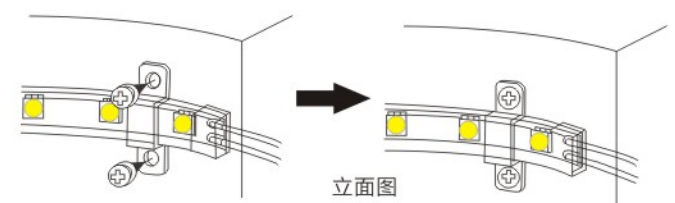

高压柔性灯条专用配件
连接器

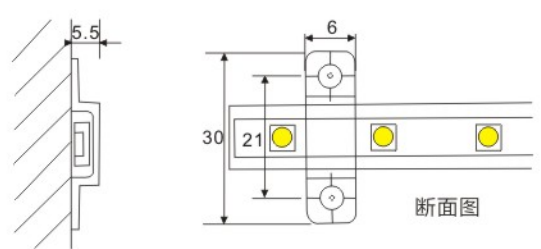

接线示意图

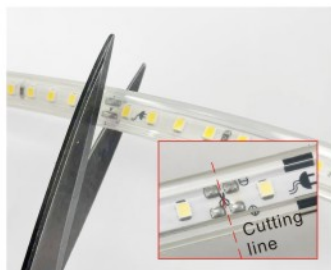


STEP 1
在有剪刀标记处裁剪，
每20cm可剪



STEP 2
将接头的导电插针往下与接头下盖
连接处对接



STEP 3
把高压灯带（带插头一端）插入接
头上与导电插针接触

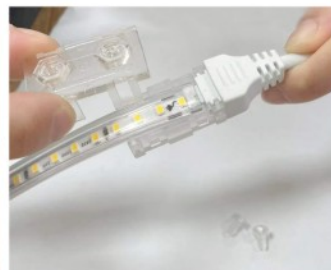

STEP 4
把接头上盖安装在接头下盖上



STEP 5
在接头上盖用螺栓固定



STEP 6
尾塞里充满防水硅胶




STEP 7
完全插入尾塞进入高压灯带端
头(不带插头一端)，检查胶水



STEP 8
等硅胶干了，连接好通电，点亮

包装方式



1PC in an antistatic bag



1PC in a carton



瑞普森微信二维码



瑞普森官网二维码

SUZHOU REPSN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: NO.999 Xingdong Rd Wangshan industrial park Wuzhong district.Suzhou city.China
+86-0512-66536260
Http: //www.repsn.com Mail: led@repsn.com